



- Une protection supérieure est fournie par la technologie hybride où les varistances et l'éclateur sont utilisés ensemble.
- Grâce à sa conception compacte, il peut être utilisé confortablement même dans les panneaux les plus étroits.
- L'état de défaut peut être surveillé avec les indicateurs dessus.
- Avec la sortie contact sec, l'état de défaut peut être surveillé à distance.
- Conception domestique, production domestique
- 5 ans de garantie

Selon la norme EN 61643-11, A.G. La classe de parafoudre est T1+T2

SRG T1+2 1000 RS

Caractéristiques électriques

Fonctionnement continu le plus élevé Tension CA (L-N)	Uc	1000V
Courant de décharge d'impulsion (10/350µs)	Iimp	12.5kA
Courant de décharge nominal (8/20µs)	In	20kA
Courant de décharge maximal (8/20µs)	I _{max}	100kA
Niveau de protection de tension	Up	≤3.0 kV
Énergie spécifique	W/R	39kJ/Ω
Charge	Q	6.25As
Capacité de tenue aux courts-circuits	I _{SSCCR}	25kA
Fusible avant maximum		125A gG
Courant de fuite	I _{PE}	<1mA
Temps de réponse	t _A	≤25ns

Propriétés Mécaniques


Plage de température de fonctionnement	Tu	-40 C° to +80 C°
Humidité		5%...%90
Couple de serrage des bornes		4mm ²
Section transversale du conducteur (max.)		35 mm ²
Lien		35 mm DIN Rayl
Matériel		Thermoplastique, UL 94 V-0
Classe de protection		IP20

Caractéristiques supplémentaires

Modulaire, enfichable		OUAIS
Indicateur de défaut		Vert OK / Rouge Défaut
Notification de défaut à distance		OUAIS
Protection thermique		OUAIS
Garantie		5 années



STRUCTURE INTERNE

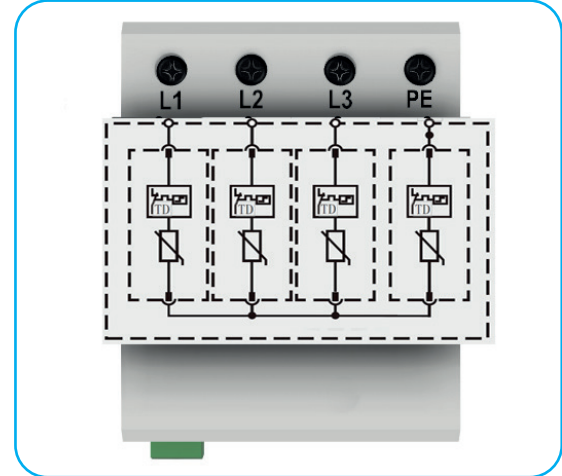

DIMENSIONS

Poids Du Produit	355 gr
Poids Emballé	385 gr
Tailles d'emballage (ExBxY)	75x100x77 mm.

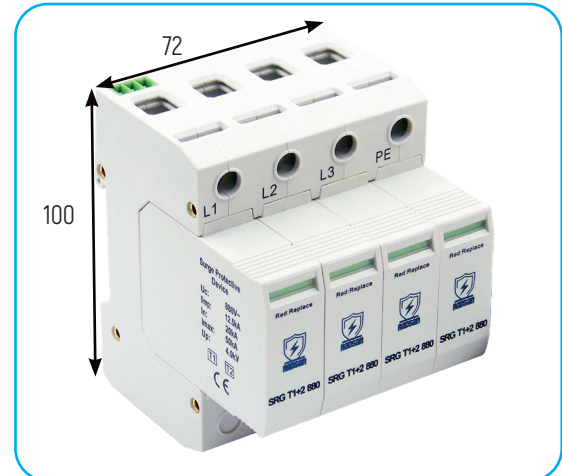


DIAGRAMME DE CONNEXION

